

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Start 300 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **38Ач до 300Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.


ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Start 300 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 100Ач** на 12 и 24В. Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Удобная ручка для транспортировки
- Кабели Ø 10 мм² ССА, (Длина красного и черного кабелей 2 м)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр



ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

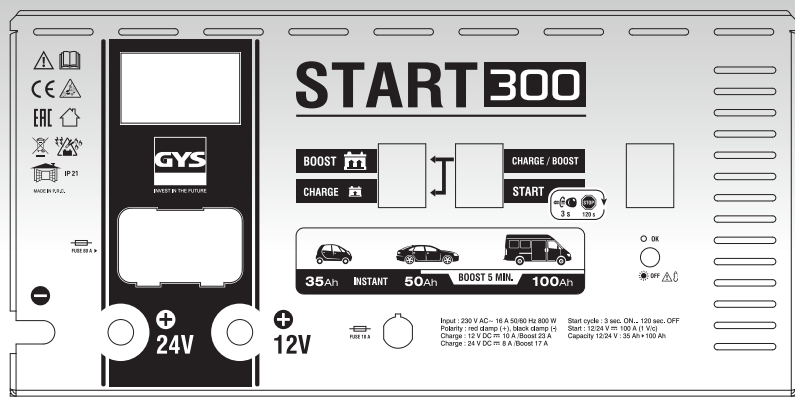

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	800W	12-24B	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230B	3.5A	800W	12-24B	38	>300	4	25A	10A (12B) 8A (24B)	23A (12B) 17A (24B)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23	13,8