

TIG 200DC - аппарат промышленного назначения, предназначенный для сварки сплавов из стали, нержавеющей и меди. Благодаря интегрированным технологиям он может использоваться в узкоспециализированных видах ТИГ-сварки, а также варить целлюлозными электродами в режиме MMA.

ИНТЕРФЕЙС

Цифровая командная панель для удобных настроек.
Резервная память до 5 программ.

TIG 200

✓ Поджиг :



Adjust
Ideal
Position

- 2 возможности : бесконтактный с помощью ВЧ (HF) или контактный поджиг LIFT

- Внедренный автоматизм : «Adjust Ideal Position»

Эта система помогает установить электрод до нарастания тока. Выдается очень слабый ток, который действует как « световой пучок » (действует в режимах 4Т и 4Тlog).

✓ 3 режима курка :

- 2-тактный
- 4-тактный
- 4 Т «LOG» : оператор выбирает в любой момент один из двух токов (сварочный Или основной ток) путем короткого нажатия на курок.

✓ Автоматическая детекция горелки :

Возможность подсоединить простую горелку или с двумя кнопками, со встроенным потенциометром или без него.

✓ 3 режима DC :

- ТИГ «стандартный»: Настройки : подача газа / увеличение тока / сила тока (в режиме 4Тlog возможны 1 или 2 силы тока) / продувка газа / затухание.

- ТИГ Импульс: - Режим Easy Pulse : оператор определяет средний сварочный ток. Аппарат автоматически настраивает частоту, сварочный и основной токи.
- Обычный режим : оператор настраивает сварочный ток, основной ток и импульсную частоту (от 0,2 Гц до 20 Гц).

- ТИГ SPOT: Позволяет подготовить свариваемые детали, прихватив их.

✓ Разъем на задней панели :

Для подключения ножного (арт. 045682) или ручного дистанционного управления (арт. 045675).



Разъем на задней панели



Поставляется вместе с:
- горелкой SR17DB (4 м)
- набор MMA



арт. 011533
без аксессуаров.



- Легко варит все электроды: сталь, нерж., чугун, рутиловые или с основной обмазкой.
- В дополнение к Anti-Sticking, этот аппарат имеет регулируемые Hot Start и Arc Force.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПИТАНИЕ

PFC POWER FACTOR CORRECTION
FV FLEXIBLE VOLTAGE

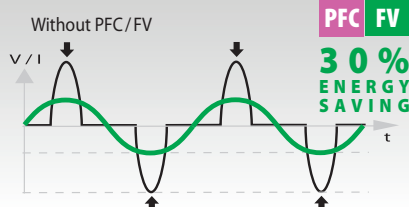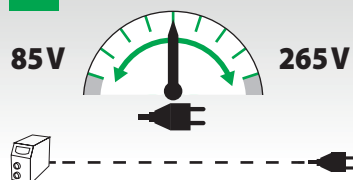

TIG 200 DC оснащен PFC (ККМ) большого диапазона, позволяющий иметь FLEXIBLE VOLTAGE (85-265В).

Благодаря этой технологии, он работает от простой розетки 230В-13А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

50/60hz	-AM-	I ₂			EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	13A	-	5-200A	10-200A	140A	30%	76V 35/50	42x15x31 / 12	7 kW 8.75 kVA
110V 1~	32A	-	5-180A	10-120A	115A	26%			