

Модуль Smart Hub Module (SHM) является необходимым аксессуаром Gysflash CNT для обеспечения связи. Он позволяет:

- Подключить несколько модулей (максимум 4) к одному зарядному устройству Gysflash CNT.
- Поддерживать связь при распараллеливании зарядных устройств. GYSFLASH CNT идентичен для получения сверхмощного зарядного устройства. Для этой функции она должна быть связана с Power Hub Module (PHM - арт. 056589) который контролирует часть мощности.

ПОДСОЕДИНИТЬ МНОЖЕСТВО МОДУЛЕЙ

SHM это HUB,- коммуникационный шлюз между Gysflash CNT и несколькими модулями.

→ Благодаря своим 4м розеткам (мама), может подключить к себе 4 типа модулей (сигнальный, принтер, дистанционное управление...)



В наборе поставляются:

- Сетевой шнур
- Кабель SMC (1 м)

- Gysflash (SMC panna x4)
- Модуль (SMC мама x4)




ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СЕТИ МОДУЛИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С SHM

Сигнальные	Принтеры	Дистанционное управление	Функции:
Smart Light Module (SLM) Арт. 027978  	Smart Printer Module (SPM) Арт. 026919  	Smart USB Module (SUM) Арт. 025974  	Функции: Новые модули скоро

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ GYSFLASH

При параллельном подключении нескольких CNT Gysflash (максимум 4):

- SHM управляет связью. Должен быть использован с PHM (056589) который регулирует часть мощности.
- Основываясь на отношениях «ведущий / ведомый», зарядные устройства общаются друг с другом, чтобы обеспечить необходимую зарядку аккумулятора.

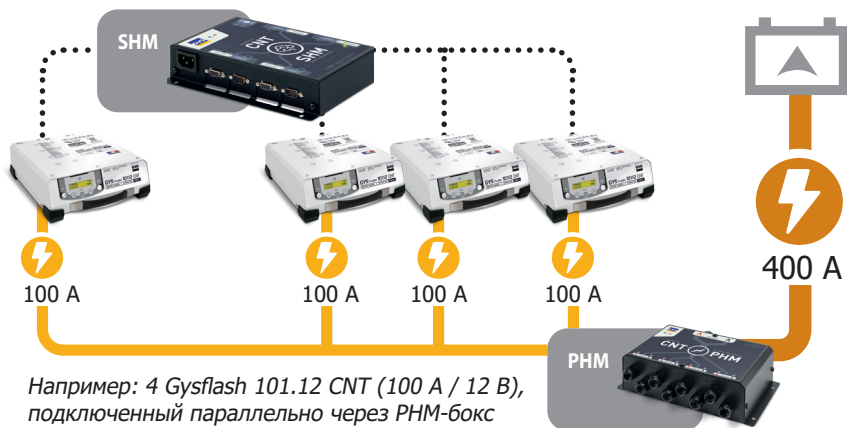

Например: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 В), подключенный параллельно через PHM-бокс может предложить ток от 400А на выходе.



Использование SHM + PHM

		50 - 60 Гц			Кабель SMC	Розетки SMC	IP	
	SMART HUB МОДУЛЬ Арт. 025981	230 В	220 x 180 x 45 мм	1,07	1 м	4 x panna (соединение Gysflash) 4 x мама (соединение с модулем)	40	