

Gysflash 100-12 HF - это источник стабилизированного питания инверторной технологии с 5 функциями:

- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 12В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация электроэнергетических потребностей в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



Интуитивно понятный интерфейс

19 языков

Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

Кабели

- Поставляется с кабелями 2x5м сечением 16 мм²;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм² и более. Калибровка производится автоматически.

ТЕХНОЛОГИЯ

**Высокая
Эффективность
94%**
Экономия энергии
15%




Отсутствие внешней
вентиляции
=
Нет проникновения пыли



Инвертор - Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:

- Повышенная производительность при весе всего лишь 6,1 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

ОСОБЕННОСТИ

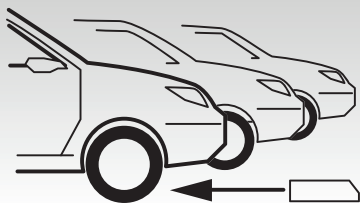

Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60 Hz | 1500 W | I _{charge} 100 A | 40°C @100% | 25°C @100% | 12V | MIN. Ah MAX. Ah | Charging Curve I _U , I _U | BSU | | | Change Battery 125A | IP IP 21 | cm 32 x 29.2 x 10.5 | kg 6.1 |
|--------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|-----|--------------------|---|-------|----------|----------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Diag | Diag+ | Showroom | | | | |
| 220-240 V AC | 1500 W | 100 A | 66 A | 75 A | 12V | 20-1200 Ah | I _U , I _U | 13,5V | 12>14,8V | 12,9V | 125A | IP 21 | 32 x 29.2 x 10.5 | 6.1 |