


**GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) - зарядное устройство, специально разработанное для зарядки и подпитки литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей 12В (LiFePO4). Он имеет оригинальную 8-этапную кривую зарядки, использующую технологию EBS, гарантирующую сверхбыструю и безопасную зарядку.**

## ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

- Разработан для литий-железо-фосфатных аккумуляторов 12В емкостью от 0.5 до 20 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 50 Ач.
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки и гарантировать безупречный запуск.
- Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов, оснащенных гнездом 12В: зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционно).

## 100% ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка без надзора обеспечивается благодаря специфической 8-этапной кривой зарядки.
- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
- Технология EBS (Equalizing Battery System) гарантирует отличное выравнивание напряжения на ячейках литиевого аккумулятора.

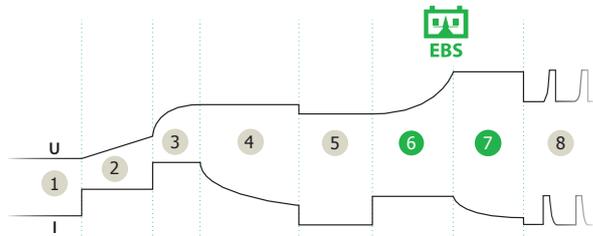

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Зарядка
- 4 Поглощение
- 5 Тестирование
- 6 **Дополнение**
- 7 **Выравнивание**
- 8 Подпитка



## УСИЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.
- **Бережет бортовую электронику:** защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Заряжает аккумуляторы от 7В.
- Ультра-компактный дизайн корпуса.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Герметический корпус от пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

В наборе  
поставляются:



## АКСЕССУАРЫ



Удлинитель  
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя  
- CAN BUS  
35 см - 029439



Индикатор зарядки  
56 см



029149 029200



Коннектор для наконечника  
45 см - M6  
029194

50 / 60 Hz	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m