

Однофазный сварочный аппарат МИГ/МАГ, разработанный для соединения, ремонта и техобслуживания листовых и профильных деталей из стали, нержавеющей и алюминия при неинтенсивном использовании. Простая и интуитивная настройка благодаря решению « SMART ».

МЕТОД МИГ : 2 В 1

GAS Для сварки в цехе. При такой конфигурации, он может быть оснащен проволокой от 0,6 до 1 мм.

NO GAS Для сварки на открытом воздухе, которая не позволяет использование газа. В этой конфигурации он может быть оснащен порошковой проволокой от 0,9 до 1,2 мм. *kit no gaz (041240)*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Поставляется со съемной горелкой 150А длиной 3 м для простой смены проволоки и трубки.
- Мощный двигатель 40 Вт для равномерной подачи.
- Для бобин диаметром 200 и 300 мм.
- Для газовых баллонов 4 м³.

ЭКОНОМИЧЕН И УДОБЕН

- Мало потребляет и подключается к простой домашней розетке 400 В – 10 А.
- Подходит для работы от электрогенератора (6,5 кВА).

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

Благодаря таблице SMART упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости подачи. Она указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки и от толщины свариваемой детали.

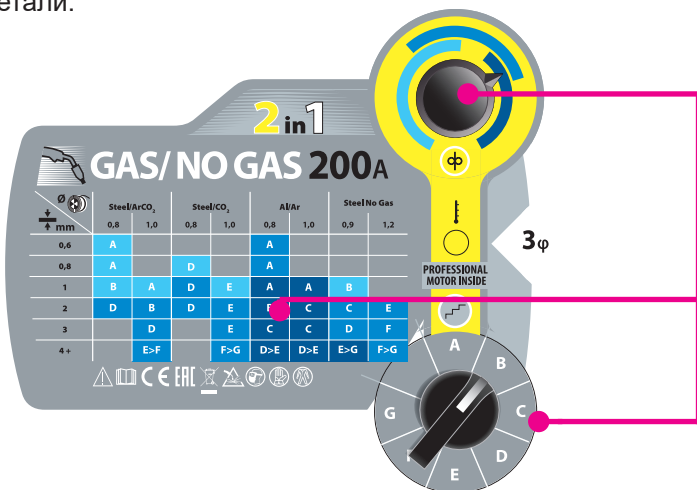

Интуитивная настройка благодаря простой системе букв и цветов



Поставляется вместе с:
- 1 горелкой 150А (3м)
- зажимом массы (3м)

АКСЕССУАРЫ

Набор для горелки MB15 (Не входит в комплект)



Арт. 041226

Состав:

- Контактные трубки:
- Ø0,6 М6 сталь/нержавеяка (x 5)
- Ø0,8 М6 сталь/нержавеяка (x 5)
- Ø0,8 М6 Алюминий (x 5)
- Держатели для контактных трубок (x 3)
- Пружины для сопел (x 5)
- Сопла 150А (x 3)

50/60hz	10A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	10A	15-200A	GAS	NO GAS	100	200	300		0,6/0,8	0,8	I _A (60%)	X% (I _z max)	16V	79x77x47 / 53	6.5 kVA
			0,6	0,9	-	✓	✓				110A	150A 25%	28.5V		
			1,0	1,2											