

PROMIG 400-4S «синергетический» трехфазный сварочный аппарат идеален для слесарных мастерских, цехов техобслуживания и опытно-промышленного производства. Варит сталь, нержавейку, алюминий и особенно рекомендован для интенсивной профессиональной сварки до $\varnothing 1,2$ ($\varnothing 1,6$ в порядке исключения) и имеет 4-роликотый моторизированный подающий механизм.

ПРОДУКТ

В « синергетическом » режиме быстро и просто настраивается. Благодаря микропроцессорному управлению аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость подачи. Аппарат определяет оптимальные параметры сварки, освобождая оператора от утомительных настроек.

УПРАВЛЕНИЕ ТРИГГЕРОМ

- **2Т** : стандартная 2-тактная сварка
- **4Т** : 4-тактная сварка для продолжительной сварки без надобности удерживать триггер.
- **Spot** : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым диаметром точки).

2 ФУНКЦИИ : РУЧНАЯ И СИНЕРГЕТИКА

GYS вложил весь свой опыт в разработку более 1000 параметров, управляемых микропроцессором.

- **Синергетическая функция:** больше не нужно настраивать скорость подачи.

Просто выберите :

- Тип проволоки
- Диаметр проволоки
- Мощность

PROMIG 400-4S сам определяет :

- Скорость подачи
- Пред-газ / пост-газ
- Отжиг проволоки

PROMIG 400-4S выводит на дисплей следующие параметры :

- Скорость подачи
- Напряжение
- Ток

Для выполнения DMOS и частичного выполнения QMOS

DMOS : Descriptif Mode Opérateur de Soudage (Описание Процедур Сварки)

QMOS : Qualification Mode Opérateur de Soudage (Квалификационная Оценка Процедур Сварки)

Запоминание и включение последних настроек сварочных параметров (диаметр проволоки, тип проволоки, режим)

- **Ручная функция** : ручная корректировка скорости подачи и мощности.


РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ

Promig 400-4S принимает бобины $\varnothing 200$ или 300 мм.


Оснащен 4-роликотый моторизированным подающим механизмом идеальным для захвата мягкой проволоки, например алюминиевой, и для трудоемкой сварки.



- Поставляется без аксессуаров (арт. 035898)

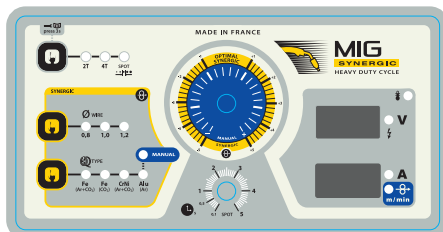

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ: 035935 (алюм.) / 035928 (сталь)			
	+		+
Promig 400-4 S арт. 035898		Кабель массы 4м - $\varnothing 50$ мм ² арт. 043824	+
			+
		Алюминий 350А – 3м (ОЗДУХ) арт. 040731 (алюм.) 350А – 4м (ОЗДУХ) арт. 040946 (сталь)	+
			
			x2 $\varnothing 1,2$мм АЛЮМ. арт. 040915

50/60hz	-AM-	min>max	\varnothing mm		\varnothing mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)	I _A	X%			
400V - 3~	16A	40-350A	0.8	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	17V 37V	49x89x88 / 108	17 kVA