


**Сварочные экраны обеспечивают эффективный барьер от излучения, сварочной дуги и брызг. Они также идеально подходят для разделения рабочих зон или секций цеха.**

- Соответствуют норме ISO EN 25980:2015-01.
- Способность фильтровать видимый и невидимый свет сварочной дуги.
- Очень прочный противопожарный материал 100% ПВХ (толщина 0.4мм).
- Высокоустойчивая арматура.
- Европейское производство.

**Оранжевый цвет EC:** умеренная прозрачность для оптимальной безопасности, минимизирующая ощущение изолированности сварщика и нехватку освещения.

**Зеленый цвет T9:** матовый цвет, более темный чем оранжевый, обеспечивает повышенную защиту от света дуги.

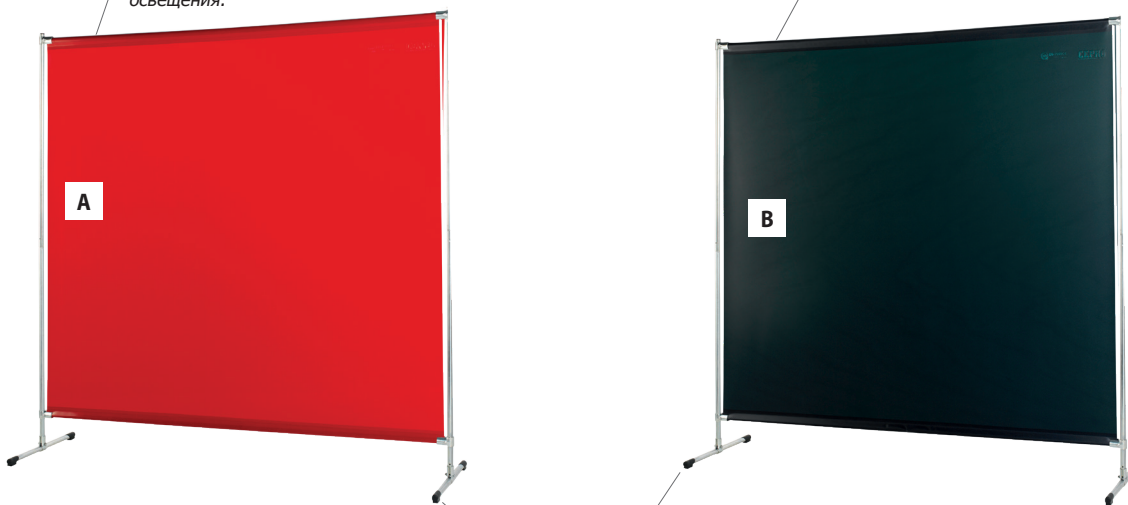

Стационарная, но переносная, опора (8кг).


Возможность раскрытия сбоку.

Надежное крепление благодаря усиленным отверстиям устойчивым к разрывам.

Гибкий экран укрепленный обшивкой по всему периметру.

Оборудован заклепками позволяющими соединить несколько экранов.

Мобильная опора на 4-х роликах 2 из которых с тормозом.

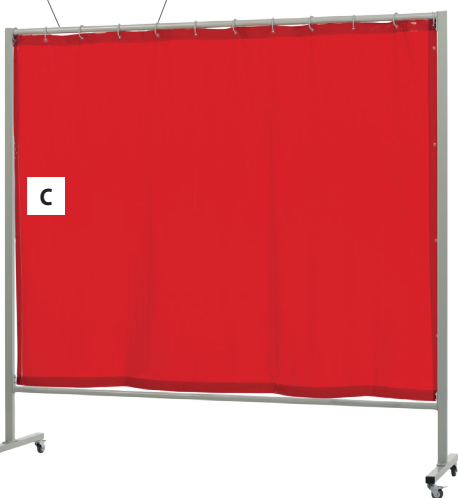

		Размер экрана без рамы	kg	
A	OPTI 200.O	Orange CE	200 x 200 см	7.22
B	OPTI 200.G	Green T9	200 x 200 см	7.08
C	OPTI 215.O	Orange CE	200 x 215 см	16.11
D	OPTI 140.O	Orange CE	160 x 140 см	1.38