

STARTPACK PRO 12.24 CI - это профессиональный автономный бустер для свинцовых аккумуляторов (жидких, AGM, EFB, гелевых...) **12 В и 24 В**. Благодаря двум внутренним высокопроизводительным свинцовым батареям он вырабатывает очень мощный пусковой ток. Бустер включает в себя интеллектуальное зарядное устройство, отлично сохраняющее здоровье его 2 аккумуляторов. Компактный, прочный и поставляется с тележкой, он идеально подходит для ремонта на рабочих участках и в сельскохозяйственных мастерских (грузовики, автобусы или строительная техника).

Очень мощный бустер 12/24 В


Две высококачественные внутренние батареи (ENERSYS : 2 x 30 Ач) обеспечивают STARTPACK PRO 12.24 CI высоким пусковым током (до 6200 А в пике).

• Он запускает все автомобили, оснащенные свинцовыми аккумуляторами (жидкими, AGM, EFB, гелевыми...) за несколько секунд: 1300 А при 12 В, 1200 А при 24 В.

START	
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	24 V

Встроенное автоматическое зарядное устройство

- Благодаря мощному встроенному зарядному устройству 4 А (кривая IUoU) Startpack PRO 12.24 CI **можно заряжать от сети до 100%, быстро и без присмотра**.
- Его **интеллектуальная 7-ступенчатая** кривая зарядки продлевает срок службы и производительность двух внутренних аккумуляторов.

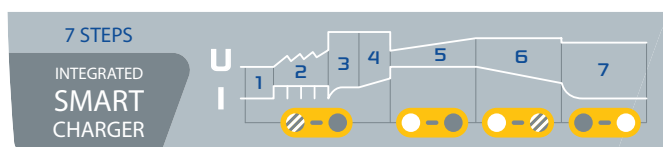

Идеально подходит для обслуживания на рабочих участках

Компактный, STARTPACK PRO 12.24 CI имеет удобное соотношение веса и мощности. **Поставляемый с тележкой**, он легко транспортируется и идеально адаптируется ко всем типам окружающей среды (в мастерской или на участке).

Использование в полной безопасности

Данное устройство имеет общую защиту бортовой электроники, зарядного устройства, аккумулятора и пользователя.

✓ Выключатель батарей:

- Сохраняет бортовую электронику.
- Предотвращает короткие замыкания
- защищает от инверсии полярности (со звуковой сигнализацией + световой индикатор).
- Избегает образование искр в момент подключения зажимов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ :



Пусковые зажимы
600 А / 2 м
50 mm²



Тележка
31 x 55 x 93 см
45,5 kg



Подзаряжайте после
каждого использования



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE

INSIDE		START				Charger Inside	Protections		fuse	cm	kg
12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	ON/OFF	ON/OFF						
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (Только STARTPACK) 45,5 (STARTPACK + тележка)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							