 Это автоматическая зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом 6 и 12В легковых автомобилей и микроавтобусов.


- Автоматическая зарядка, без надзора
- Зарядка без отсоединения АКБ
- 2 режима зарядки
- 3 световых индикатора : подключен к сети, в процессе зарядки, АКБ заряжена

- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1,50 м
- Шнур питания 1,30 м



ALL BATTERIES

ТЕХНОЛОГИИ

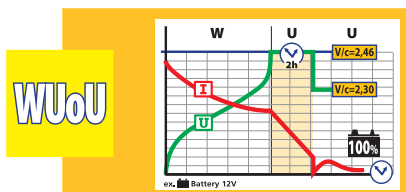

- Заряжает на 100% свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом (Кривая WuoU) емкостью от 15 до 100Ач.

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 15 А, находящемуся на передней панели.
- Полностью изолированные зажимы.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

| 50hz | | | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | Moyen/Average (EN 60335) Charge | fuse | IP | cm | kg |
|------|------|-----|----------|---------|------|---------------------------------|------|----------|----|----|
| 230V | 170W | 6V | 15-40Ah | 2 | 3,5A | 15A | 21 | 23x26x12 | 4 | |
| | | 12V | 40-100Ah | 2 | 6,5A | | | | | |