

GYSFLASH vertical 102.12 - это зарядное устройство инверторной технологии и большой мощности **100A**, специально разработанное для крепления на стену или на подъемник. Оно позволяет обеспечить стабилизированное напряжение АКБ **12В** во время диагностики автомобиля. Оно также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения.

5 РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Зарядка** : для АКБ 12В (жидкостный/гелиевый электролит/AGM) емкостью от 20 до 1200 Ач.
- **Diag +** : подпитка до 100А аккумуляторов 12В автомобилей во время диагностики.
- **Замена аккумулятора** : компенсация потребности в электроэнергии для сохранения настроек автомобиля во время замены аккумулятора.
- **Power Supply** : использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.
- **Showroom** : компенсация тока АКБ во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- **Функция автоматического перезапуска «Auto Restart»** в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- **Проверка и калибровка кабелей.** На это зарядное устройство можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм².
- **Блокировка в режиме Showroom** во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для СТО и демозалов.
- **Возможность выбора 4 кривых зарядки**, среди которых режим Easy для простой зарядки, подходящей для всех свинцовых аккумуляторов.
- **Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert».**

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **9 этапов** без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2 В (автоматический режим *SOS Recovery*).

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- **Бережет бортовую электронику:** защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Сменяемый плавкий предохранитель для защиты от ошибочных действий.
- Температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный и прочный корпус с наматывателем для кабелей (2 x 5 м) на передней панели.
- Поглощающие удары и вибрации подшвы.
- Настенное крепление с системой направляющих рельс или с магнитами (опция - Magnetfix).



В наборе поставляются:




Зажимы
(2 x 5 м
16 мм²)




Настенное
крепление

x2 x2

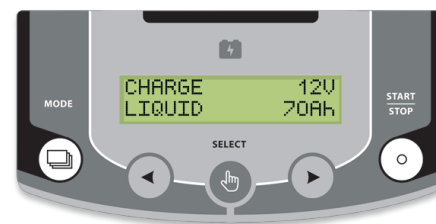


Интуитивно понятный
интерфейс
на 19 языках

АКСЕССУАРЫ



Держатель MagnetFix
029637



2 x 8 м - 16 мм²
056572



Кейс для транспортировки
060432

50/60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _U	9 step	40°C @100%	25°C @100%	5.8 kg	295 x 117 x 345 mm	IP 21	125 A	2.5 m